




1 canal




QCTX01H

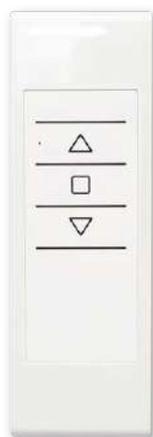

QCTX01Y

1 canal version avec fonction "Tilting" et touche "Preset"

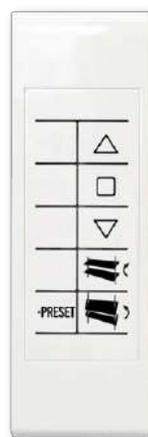


QCTX03H



QCTX03Y

5 canaux avec touches Preset/All

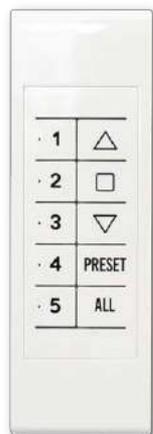


QCTX02H



QCTX02Y

5 canaux avec fonction "Tilting"

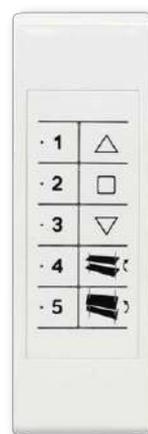

QCTX04H




QCTX04Y

Détails techniques

Canaux	de 1 à 5
Fréquence	868.30 MHz
Alimentation	3V mod. CR2032
Autonomie de la batterie	2 ans
Puissance rayonnée	0,150 mW
Protection	IP40
Couverture (int/ext)	20 m / 200 m
Code radio	RC Gaposá
Temp. de fonctionnement	-5°C / +40°C

Dimensions



Note : Le support mural magnétique (QCTB) est inclus dans les modèles "Y".